

**MOTOREDUCTEUR ELECTROMECHANIQUE IRREVERSIBLE POUR PORTAILS COULISSANTS.  
UNWIDERRUFLICHER ELEKTROMECHANISCHE ANTRIEBE FÜR SCHIEBEGITTER.**




## TURBO 30

 **900SC-30C**

Avec armoire de commande, moteur 24Vdc ,avec encodeur, 300 kg, fin de course magnétique.  
Mit Steuerung, 24Vdc Motor, mit Encoder, bis zu 300 Kg, magnetischer Endschalter.

### DONNEES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN

	900SC-30C
armoire / Steuerung	CT-24M
alimentation / Versorgungsspannung	230Vac (24Vdc)
puissance absorbée / Leistungsaufnahme	120W
absorption moteur / Antriebsaufnahme	5A
degré de protection / Schutzgrad	IP 54
couple / Drehmoment	10Nm
vitesse / Laufgeschwindigkeit	0,20 m/s
force de poussée / Druckkraft	300N
poids max. portail / Max. Flügelgewicht	300Kg
classe d'isolement / Isolierungsklasse	1
service temporaire / provisorischer Dienst	80%
température de fonctionnement / Arbeitstemperatur	-20°/+70°
poids / Gewicht	10,5Kg

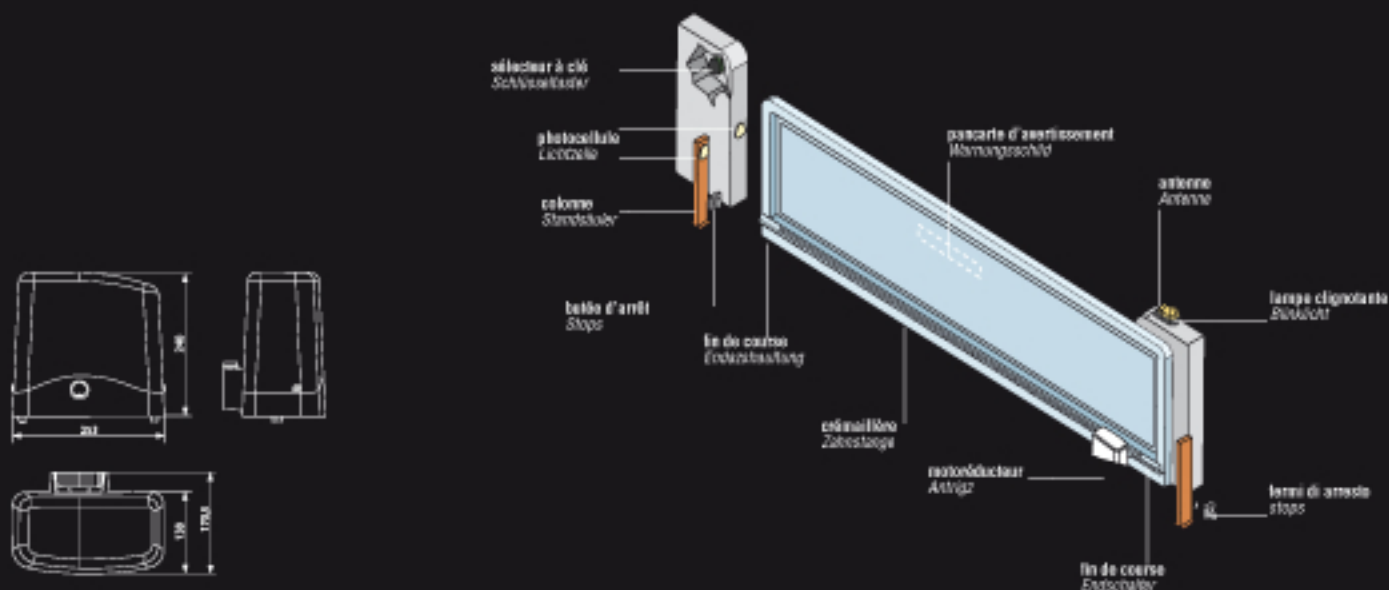

## ACCESSOIRES / ZUBEHÖR



**900CREM-P**  
Crémaillère M4 en nylon L=1000 MM  
M4 Nylon-Zahnstange, L=1000 MM



**900CABAT-30**  
Chargeur de batteries  
Ladegerät



**900CREM-12**  
Crémaillère M4 en fer 30x12 MM L=1000 MM  
M4 Eisen-Zahnstange 30x12 MM, L= 1000MM



**900TS**  
Pancarte d'avertissement  
Warnungsschild



**900CREM-8**  
Crémaillère M4 en fer 30x8 MM L=1000 MM  
M4 Eisen-Zahnstange 30x8 MM, L= 1000MM



**520CPSC-30**  
Plaque de fixation  
Befestigungsplatte

