

**MOTOREDUCTEUR ELECTROMECHANIQUE IRREVERSIBLE POUR PORTAILS COULISSANTS.
UNWIDERRUFLICHER ELEKTROMECHANISCHE ANTRIEBE FÜR SCHIEBEGITTER.**



TURBO 70

900SC-70C

Avec armoire de commande, moteur 230Vac, 1200 Kg
Mit Steuerung, 230Vac Motor, bis zu 1200 Kg.

900SC-70CI


Avec armoire de commande, moteur 230Vac, 800 Kg. Utilisation intensive.
Mit Steuerung, 230Vac Motor, bis zu 800 Kg. Intensiv Gebrauch.

900SC-70CM

Avec armoire de commande et fin de course magnétique, moteur 230Vac, 1200 Kg
Mit Steuerung und magnetischen Endschalter, 230Vac Motor, bis zu 1200 Kg.

DONNEES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN

	SC-70C	SC-70CI	SC-70CM
armoire / Steuerungen	CT-1A	CT-1A	CT-1A
alimentation / Stromversorgung	230Vac	230Vac	230Vac
puissance absorbée / Leistung	600W	360W	600W
absorption moteur / Motorleistung	2,6A	1,5A	2,6A
condensateur / Kondensator	20µF	12,5µF	20µF
degré de protection / Schutzstufe	IP 44	IP 44	IP 44
couple / Drehmoment	40Nm	29Nm	40Nm
vitesse / Geschwindigkeit	0,16 m/s	0,16 m/s	0,16 m/s
force de poussée / Schiebekraft	1000N	650N	1000N
poids max. portail / max. Gittergewicht	1200Kg	800Kg intensivo	1200Kg
protection thermique / Thermoprotektion	150°C	150°C	150°C
classe d'isolement / Isolierungsklasse	1	1	1
service temporel / provisorischer Dienst	30%	60%	30%
température de fonctionnement / Arbeitstemperatur	-20°/+70°	-20°/+70°	-20°/+70°
poids / Gewicht	13,5Kg	13,5Kg	13,5Kg

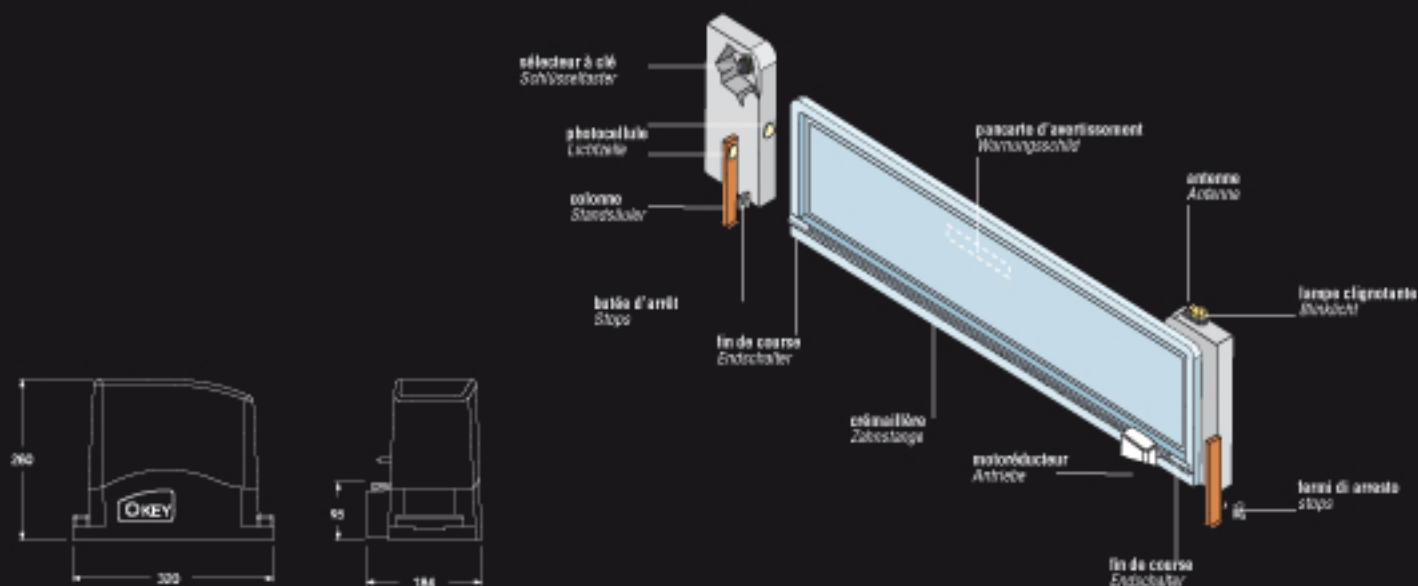

ACCESSOIRES / ZUBEHÖR



900CREM-P
Crémaillère M4 en nylon L=1000 MM
M4 Nylon-Zahnstange, L=1000 MM



900CPSC-50
Plaque de fixation
Befestigungsplatte



900CREM-12
Crémaillère M4 en fer 30x12 MM L=1000 MM
M4 Eisen-Zahnstange 30x12 MM, L= 1000MM



900FIMA
Fin de course magnétique
Magnetischer Endschalter



900CREM-8
Crémaillère M4 en fer 30x8 MM L=1000 MM
M4 Eisen-Zahnstange 30x8 MM, L= 1000MM



900TS
Pancarte d'avertissement
Warnungsschild

