


**ALT 4**

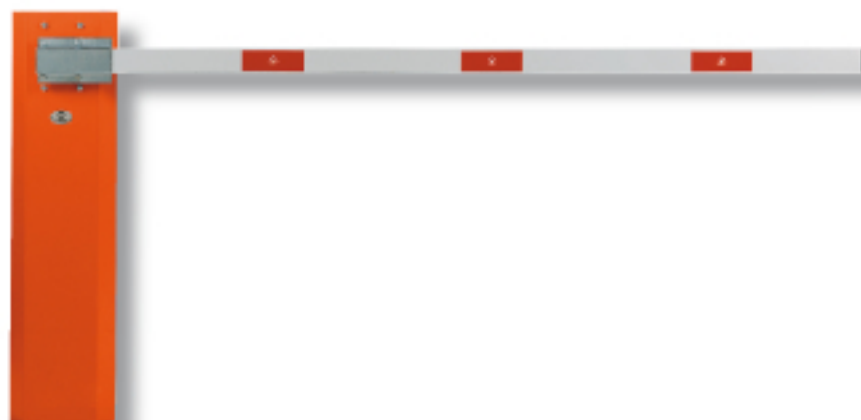

**900BR-V**



**Avec armoire de commande, moteur 230Vac, 4,5 sec. Sans recepteur Radio**  
*Komplett mit Steuerung, 230Vac Motor, 4,5 Sec.*

**900BR-24**

**Avec armoire de commande, moteur 24Vdc avec encodeur, 5 sec. Utilisation intensive.**  
**Sans recepteur Radio**  
*Komplett mit Steuerung, 24Vdc Motor mit Encoder, 5 Sec. Intensivgebrauch. Ohne Radio empfeher.*

## **DONNEES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN**

	<b>900-BR-V</b>	<b>900-BR-24</b>
<b>armoire / steuerung</b>	CT-1AS	CT-24SBA
<b>alimentation / Stromversorgung</b>	230Vac	24Vdc
<b>puissance absorbée / Leistung</b>	155W	150W
<b>tours moteur / Motordrehungen</b>	1400	1200
<b>consommation moteur / Motorleistung</b>	0,67A	6A
<b>condensateur / Kondensator</b>	8µF	-
<b>temps d'ouverture / Öffnungsdauer</b>	4,5 sec	5 sec
<b>longueur max. lisse / Max. Schrankenlänge</b>	4mt	4mt
<b>service temporaire / Momentdienst</b>	60%	80%
<b>température de fonctionnement / Arbeitstemperatur</b>	-20°/+70°	-20°/+70°
<b>poide / Gewicht</b>	35Kg	35Kg

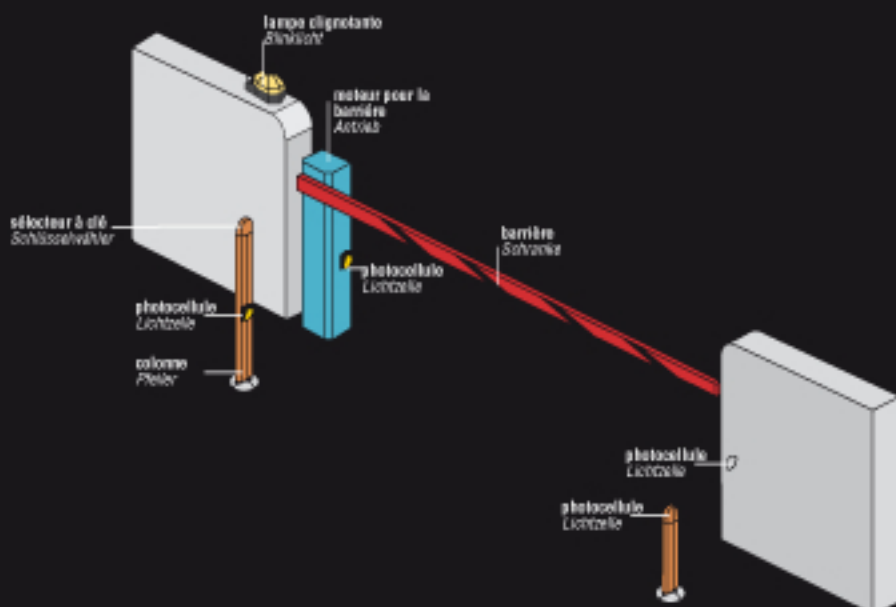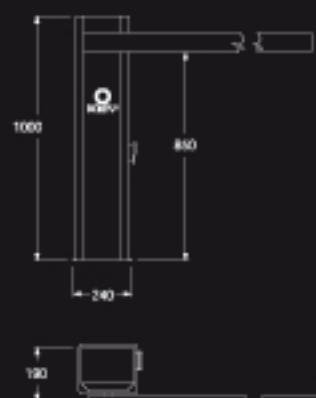

## ACCESSOIRES / ZUBEHÖR



### 900AD

Bandes rouges adhésives catadioptriques  
Rote Rückstrahleraufkleber  
1 pcs.



### 900AS-4

Hampe en aluminium de 6250 mm Dim 100x35 mm  
6250 mm, lange Aluminiumstange 100x35 mm



### 900APF

Soutien fixe  
Fester Halter



### 900AST4

Hampe en aluminium tubulaire ø 90x6250 mm pour applications en cas de vent fort  
Röhrförmige Aluminiumstange ø 90x6250 mm.  
Fürs starker Wind zu benutzen



### 900APM

Soutien mobile  
Beweglicher Halter



### 900ATAST60

Jonction par hampe ronde ø 60 mm  
Verbindungsstück für röhrförmige Stange ø 60mm.



### 900CP-BR

Plaque d'ancrage avec agrafes  
Verankerungsplatte

