

**MOTOREDUCTEUR ELECTROMECHANIQUE IRREVERSIBLE POUR PORTAILS INDUSTRIELS
COULISSANTS, A BATTANTS OU SECTIONNELS, JUSQU'A 15 M².
UNWIDERRÜFLICHER ELEKTROMECHANISCHER, ANTRIEB FÜR SCHIEBETORE, TORFLÜGEL
UND GARAGENTORE, BIS ZU 15 QM. INDUSTRIEGEBRAUCH.**

TUR




900SC-C

Moteur 24Vdc avec Encodeur et armoire. Utilisation intensive.
24Vdc Motor, mit Encoder und Steuerung. Intensivgebrauch.

DONNEES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN

900SC-C

armoire / steuerung	CT24-SSC
alimentation / Stromversorgung	230Vac (24Vdc)
puissance absorbée / Leistung	150W
absorption moteur / Motorleistung	6A
poussée max / Schubkraft	330N
degré de protection / Schutzstufe	IP 44
surface max volet / Max. Torflügelfläche	15m ²
service temporaire / Momentdienst	80%
température de fonctionnement / Arbeitstemperatur	-20°/+70°
poide / Gewicht	12,5Kg

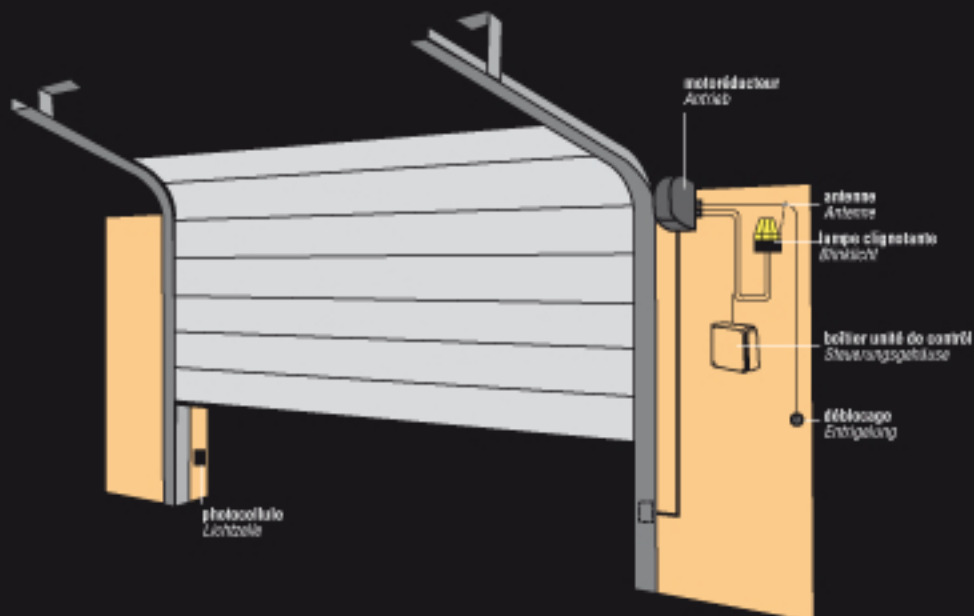

ACCESSOIRES / ZUBEHÖR



900RT
Renvoi tendeur de chaîne étrier
Kettenspanner mit Spannbügel



900CRZ36
Couronne 36 dents
Kronrad 36 zähne



900CA1
Chaîne de 1/2". Conditionnement: 1mt avec joint
1/2" Kette, 1 Meter-Packung mit Verbindung



900TS
Pancarte d'avertissement
Warnungsschild



900CA5
Chaîne de 1/2". Conditionnement: 5mt avec joint
1/2" Kette, 5 Meter-Packung mit Verbindung

