


TURBO 50



- 900SC-50** Sans armoire de commande, moteur 230Vac, 800Kg.
Ohne Steuerung, 230Vac Motor, bis zu 800 Kg.
- 900SC-50CL** Avec armoire de commande, moteur 230Vac, 400 Kg.
Mit Steuerung, 230Vac Motor, bis zu 400 Kg.
- 900SC-50C** Avec armoire de commande, moteur 230Vac, 800 Kg.
Mit Steuerung, 230Vac Motor, bis zu 800 Kg.
- 900SC-50CLM** Avec armoire de commande et fin de course magnétique, moteur 230Vac, 400 Kg.
Mit Steuerung und magnetischem Endschalter, 230Vac Motor, bis zu 400 Kg.
- 900SC-50CM** Avec armoire de commande et fin de course magnétique, moteur 230Vac, 800 Kg.
Mit Steuerung und magnetischem Endschalter, 230Vac Motor, bis zu 800 Kg.
- 900SC-50-24** Avec armoire de commande, moteur 24Vdc, avec encodeur, 600 Kg.
Mit Steuerung, 24Vdc Motor, mit Encoder, bis zu 600 Kg.

DONNEES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN

	SC-50	SC-50CL	SC-50C	SC-50CLM	SC-50CM	SC-50-24
armoire / Steuerung	-	CT-1E	CT-1A	CT-1E	CT-1A	CT-24
alimentation / Versorgung	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac - (24Vdc)
puissance absorbée / Leistungsaufnahme	450W	300W	450W	300W	450W	150W
absorption moteur / Antriebsaufnahme	1,9A	1,3A	1,9A	1,3A	1,9A	6A
condensateur / Kondensator	16µF	14µF	16µF	14µF	16µF	-
degré de protection / Sicherheitsstufe	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
couple / Drehmoment	29Nm	20Nm	29Nm	20Nm	29Nm	12Nm
vitesse / Laufgeschwindigkeit	0,16 m/s	0,16 m/s	0,16 m/s	0,16 m/s	0,16 m/s	0,13 m/s
force de poussée / Druckkraft	650N	400N	650N	400N	650N	400N
poids max. portail / max. Torgewicht	800Kg	400Kg	800Kg	400Kg	800Kg	600Kg
protection thermique / Thermoschutz	150°C	150°C	150°C	150°C	150°C	-
classe d'isolement / Isolierungsklasse	1	1	1	1	1	1
service temporaire / provisorischer Dienst	30%	30%	30%	30%	30%	80%
température de fonctionnement / Arbeitstemperatur	-20°/+70°	-20°/+70°	-20°/+70°	-20°/+70°	-20°/+70°	-20°/+70°
poids / Gewicht	12,5Kg	12,2Kg	12,5Kg	12,2Kg	12,5Kg	12Kg

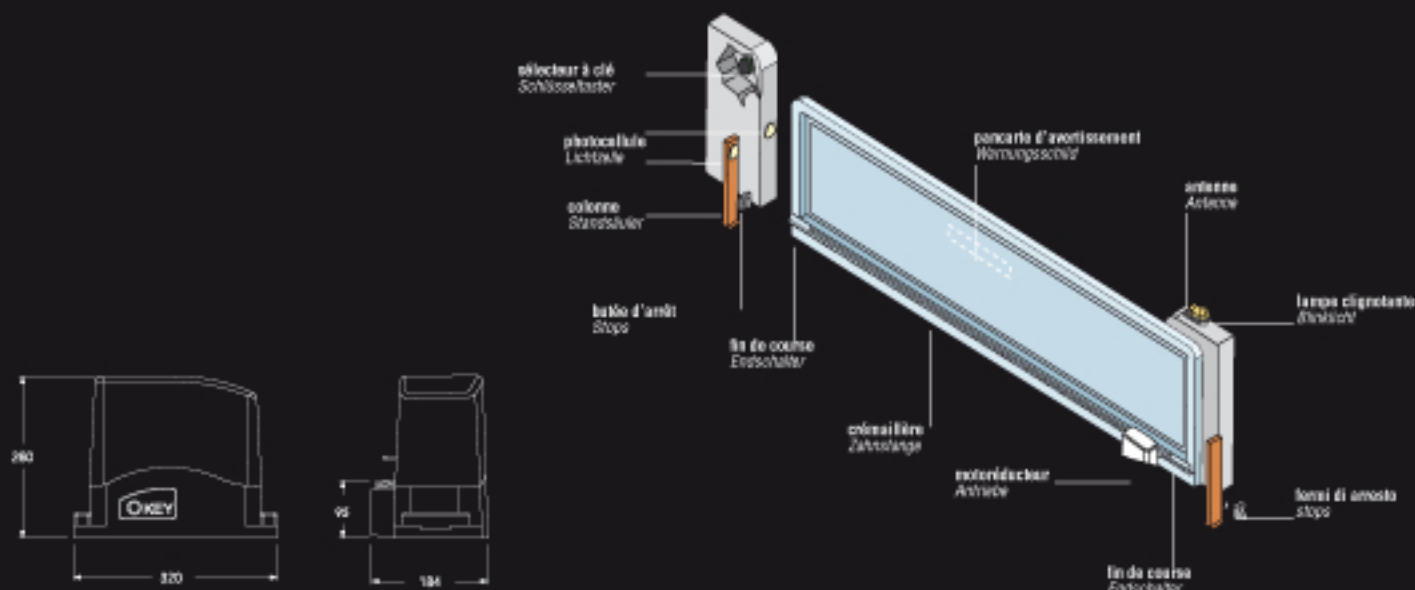

ACCESSOIRES / ZUBEHÖR



900CREM-P
Crémaillère M4 en nylon L=1000 MM
M4 Nylon-Zahnstange, L=1000 MM



900CPSC-50
Plaque de fixation
Befestigungsplatte



900CREM-12
Crémaillère M4 en fer 30x12 MM L=1000 MM
M4 Eisen-Zahnstange 30x12 MM, L= 1000MM



900FIMA
Fin de course magnétique
Magnetischer Endschalter



900CREM-8
Crémaillère M4 en fer 30x8 MM L=1000 MM
M4 Eisen-Zahnstange 30x8 MM, L= 1000MM



900TS
Pancarte d'avertissement
Warnungsschild

