

TURBO 200



900SC-200C


Avec armoire de commande, moteur 230Vac, 2500 Kg avec embrayage mécanique.
Mit Steuerung, 230Vac Motor, bis zu 2500 Kg mit mechanischer Kupplung.

900SC-240

Sans armoire de commande, moteur 400Vac, 2500 Kg.
Ohne Steuerung, 400Vac Motor, bis zu 2500 Kg.

DONNEES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN

	900SC-200C	900SC-240
armoire / Steuerungen	CT-1AS	-
alimentation / Stromversorgung	230Vac	400Vac
puissance absorbée / Leistung	580W	650W
absorption moteur / Motorleistung	4A	1,5A
condensateur / Kondensator	30µF	-
degré de protection / Schutzstufe	IP 44	IP 44
couple / Drehmoment	57Nm	63Nm
vitesse / Geschwindigkeit	0,175 m/s	0,175 m/s
force de poussée / Schiebekraft	1300N	1450N
poids max. portail / max. Gittergewicht	2500Kg	2500Kg
protection thermique / Thermaprotektion	150°C	150°C
classe d'isolement / Isolierungsklasse	F	F
service temporaire / provisorischer Dienst	40%	50%
température de fonctionnement / Arbeitstemperatur	-20°/+70°	-20°/+70°
poids / Gewicht	16Kg	15,5Kg

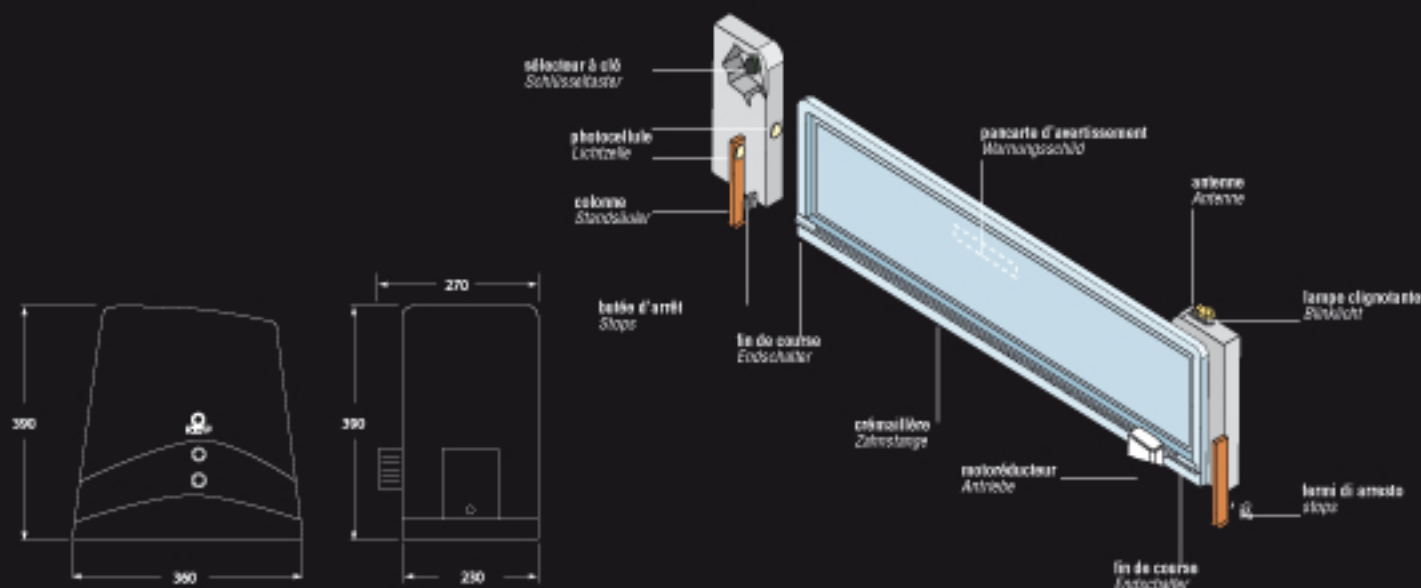

ACCESSOIRES / ZUBEHÖR



900CREM-30
 Crémaillère M6 en fer 30x30 MM L=1000 MM
 M6 eisen zahnraste 30x30 MM L=1000 MM



900TS
 Pancarte d'avertissement
 Warnungsschild



520CPSC-200
 Plaque de fixation
 Befestigungsplatte

