



GO - 24

900CT-24S

900CT-24S

Pour 1 Moteur sectionel 24 Vdc, avec encodeur et pré-installation à l'insertion de la carte radio.
Für einen 24 Vdc Garagentormotor, mit Encoder und für Radiokarte vorgesehen.

900CT-24-SSC

Pour 1 moteur coulissant 24 Vdc, avec encodeur et pré-installation à l'insertion de la carte radio.
Für einen 24 Vdc Schiebetormotor, mit Encoder und für Radiokarte vorgesehen.

900CT-24-SBS


Pour 1 moteur 24 Vdc pour portes a battants, basculantes, barrières, avec encodeur et pré-installation pour l'insertion de la carte radio.
Für einen 24 Vdc Motor für Torflügel, Schwingtore, Schranken, mit Encoder und für Radiokarte vorgesehen.

900CT-24-SBA

Pour 1 moteur barriere 24Vdc avec encoder, et insertion de la carte radio.
Für ein 24 Vdc motor für schranken, mit encoder und für radiokarte vorgesehen.

900CT-2-24S

Pour 2 moteurs 24 Vdc, avec encodeur et pré-installation à l'insertion de la carte radio.
Für zwei 24 Vdc Motore, mit Encoder und für Radiokarte vorgesehen.

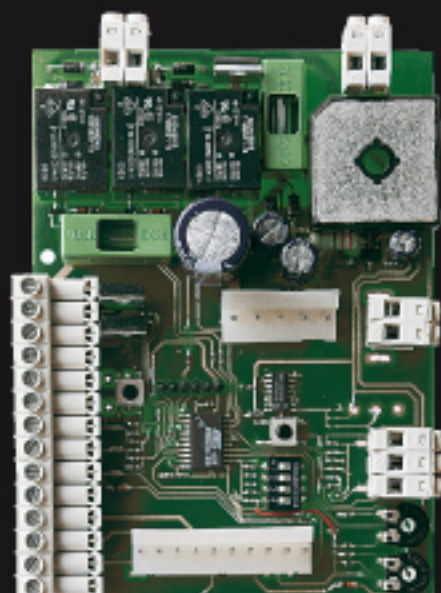

900CT-24-SSC
900CT-24-SBS
900CT-24-SBA



900CT-2-24S
900CT-2-24S

DONNEES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN

	CT-24S / CT-24SSC / CT-24SBS / CT-24SBA	CT-2-24S
alimentation / Stromversorgung	230Vac - 50-Hz	230Vac
sortie alimentation accessoires / Output Zubehörversorgung	24Vdc - 400Ma	24Vdc - 400Ma
temps de pause / Pausenzit	2-180 sec	4-180 sec
degré de protection / Schutzstufe	IP 56	IP 56
température de fonctionnement / Arbeitstemperatur	-20°/ +70°	-20°/+70°



ACCESSOIRES / ZUBEHÖR



900TRAS80
Transformateur
Transformator



900TRASTORCT2
Transformateur toroïd
Ringtransformator



900CABAT
Transformateur toroïd
Ladegerät



900RXI-41
Récepteur radio à 1 canal, code fixe
1 Kanal, fix Code Radio Empfänger

900RXI-41R
Récepteur radio à 1 canal, rolling code
1 Kanal, Rolling Code Radio Empfänger.



900RXI-42
Récepteur radio à 2 canaux, code fixe
2 Kanäle, fix Code Radio Empfänger.

900RXI-42R
Récepteur radio à 2 canaux, rolling code
2 Kanäle, Rolling Code Radio Empfänger.