




UP

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a braccio diritto telescopico per porte a libro a due ante.

Electromechanical irreversible gear motor with straight telescopic arm for folding swing doors.

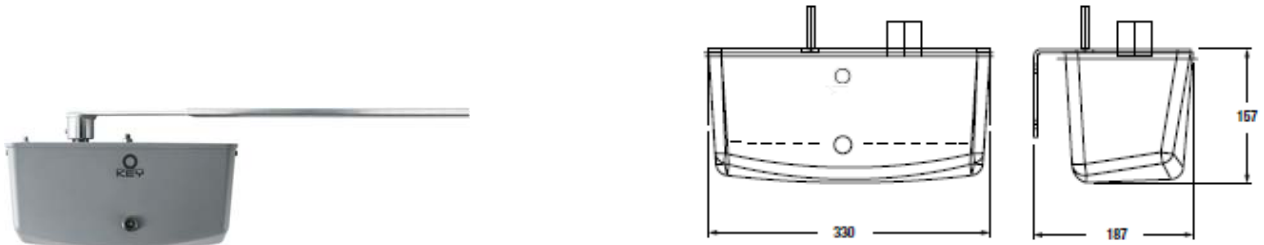

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

	900SN-50B	900SN-50-24B
centralina control unit	(CT-201/CT-2)*	(CT-2-24S)*
alimentazione power	230 Vac	24 Vdc
potenza assorbita rated absorbed power	340 W	340 W
assorbimento motore motor absorption	1,5 A	6 A
condensatore condenser	12 µF	-
grado di protezione protection degree	43 IP	43 IP
temperatura di esercizio running temperature	-20° +70°C	-20° +70°C
peso weight	14 Kg	13,8 Kg
lunghezza max anta max leaf length	1,5 +1,5 m	1,5 + 1,5 m

* Centralina consigliata Suggested control unit

