

**MOTOREDUCTEUR ELECTROMECHANIQUE IRREVERSIBLE POUR PORTAILS COULISSANTS.
UNWIDERRUFLICHER ELEKTROMECHANISCHE ANTRIEBE FÜR SCHIEBEGITTER.**




TURBO 400

900SC-400C

Avec armoire de commande et fin de course magnétique, moteur 400Vac, 4000 Kg.
Mit Steuerung und magnetischen Endschalter, 400Vac Motor, bis zu 4000 Kg.

DONNEES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN

	900SC-400C
armoire / Steuerung	CT-380
alimentation / Stromversorgung	400Vac
puissance absorbée / Leistung	750W
absorption moteur / Motorleistung	2A
condensateur / Kondensator	18µF
degré de protection / Schutzstufe	IP 54
couple / Drehmoment	180Nm
vitesse / Geschwindigkeit	0,17 m/s
force de poussée / Schiebekraft	3500N
poids max. portail / max. Gittergewicht	4000Kg
protection thermique / Thermoprotektion	150°C
classe d'isolement / Isolierungsklasse	1
service temporaire / provisorischer Dienst	50%
température de fonctionnement / Arbeitstemperatur	-20°/+70°
poids / Gewicht	37Kg

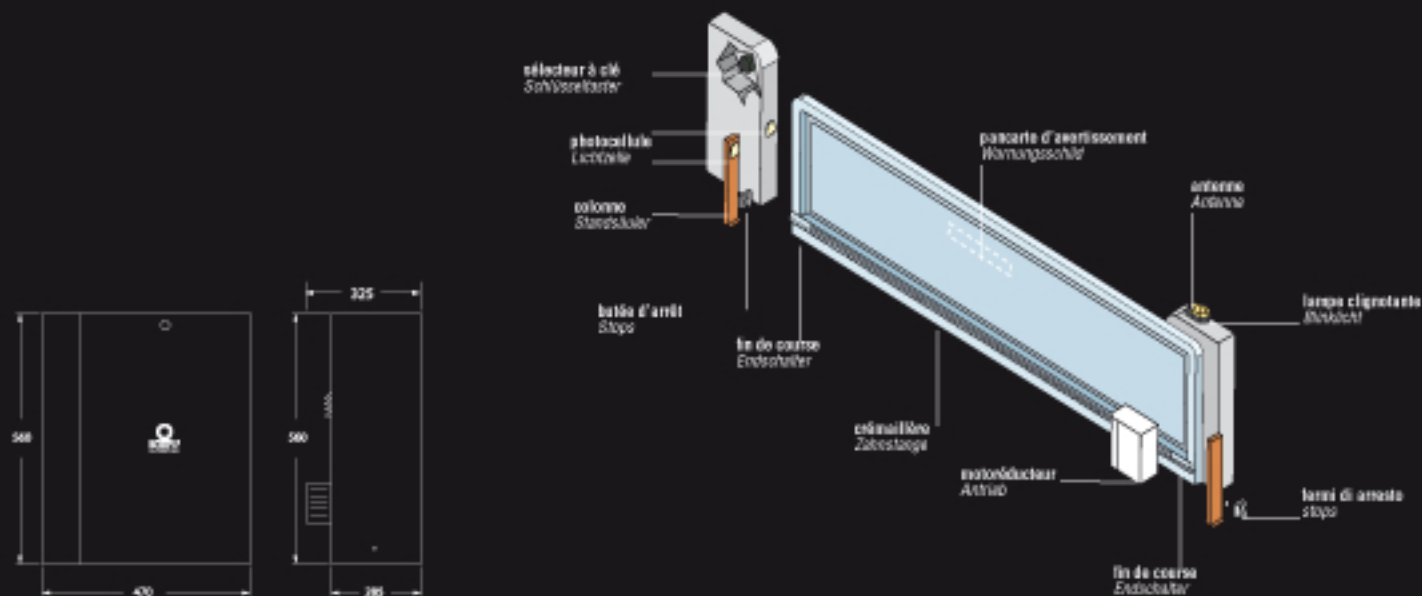

ACCESSOIRES / ZUBEHÖR



900CREM-30
Crémaillère M6 en fer 30x30 MM L=1000 MM
M6 Eisen-Zahnstange 30x30 MM L= 1000MM



900TS
Pancarte d'avertissement
Warnungsschild



520CPSC-400
Plaque de fixation
Befestigungsplatte

