


SHARP 1

- 900SW6/240** Motoréducteur réversible Pour axe rideau de \varnothing 76 mm et couronne de \varnothing 240 mm. 180 Kg.
Widerrufliches Antrieb für Rolladenaxe \varnothing 76 mm und Kranz \varnothing 240 mm. Kg 170.
- 900SW6/240EF** Motoréducteur irréversible pour axe rideau de \varnothing 76 mm et couronne de \varnothing 240 mm.
Avec électro-frein. 170 Kg.
*Unwiderrufliches Antrieb für Rolladenaxe \varnothing 76 mm und Kranz \varnothing 240 mm.
Mit Elektrobremse. Kg 170.*
- 900SW12/240** Motoréducteur réversible pour axe rideau de \varnothing 76 mm et couronne de \varnothing 240 mm. Kg 320.
Widerrufliches Antrieb für Rolladenaxe \varnothing 76 mm und Kranz \varnothing 240 mm. Kg 320.
- 900SW12/240EF** Motoréducteur irréversible pour axe rideau de \varnothing 76 mm et couronne de \varnothing 240 mm.
Avec électro-frein. 300 Kg.
*Unwiderrufliches Antrieb für Rolladenaxe \varnothing 76 mm und Kranz \varnothing 240 mm.
Mit Elektrobremse. 300 Kg.*

DONNEES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN

	SW6/240	SW6/240EF	SW12/240	SW12/240EF
alimentation / Stromversorgung	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac
puissance moteur / Leistung	600W	600W	1200W	1200W
intensité / Stärke	2,8A	2,8A	5,6A	5,6A
couple de sortie / Outputweg	185Nm	175Nm	370Nm	350Nm
vitesse de la couronne d'entraînement / Trommelgeschwindigkeit	10,1rpm	8rpm	8rpm	8rpm
température de fonctionnement / Arbeitstemperatur	-20°/+85°C	-10°/+80°C	-10°/+80°C	-10°/+80°C
course max. de la porte / Max. Türgang	6mt	6mt	6mt	6mt
thermique / Thermisch	10'	7'	7'	7'
condensateur / Kondensator	25 μ F	25 μ F	25 μ F	25 μ F
poids / Gewicht	8,5Kg	9,5Kg	8,5Kg	9,5Kg

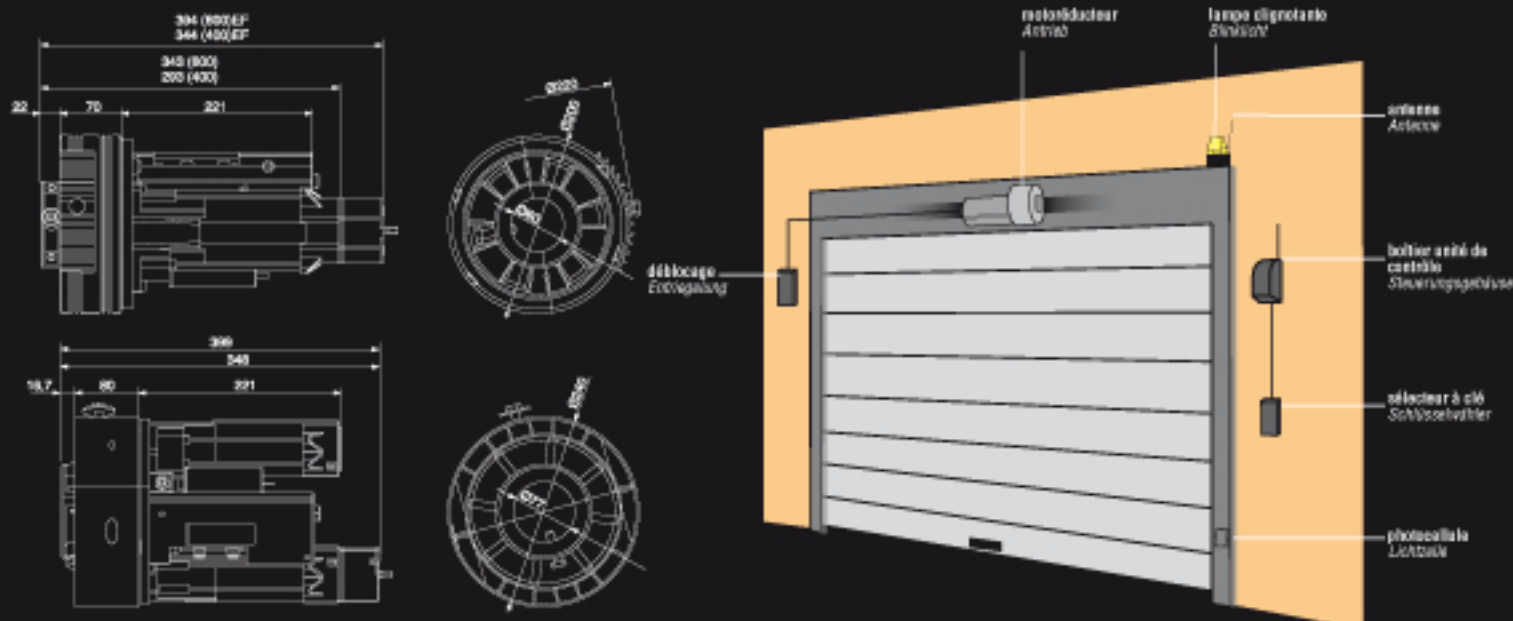

ACCESSOIRES / ZUBEHÖR



900SW-EF
Electro-frein avec déblocage
Elektrobremsse mit Aufsperrung



900TS
Pancarte d'avertissement
Warnungsschild



900BMET
Boîtier métallique extérieur pour déblocage
moteurs, comprenant bouton d'activation
*Äußeres Metallgehäuse für Motorenregelung,
Komplett mit Antriebssaste*



900SEL-M
Sélecteur à clé métallique pour utilisation
extérieure
Metalaußenwähler



900BMETSBL
Boîtier métallique extérieur pour déblocage
moteurs, comprenant bouton d'activation
*Äußeres Metallgehäuse für Motorenregelung,
Komplett mit Antriebssaste*



900CT-SWEXT
Centrale moteurs pour store in box
Motorsteuerung für rolläden in box

